
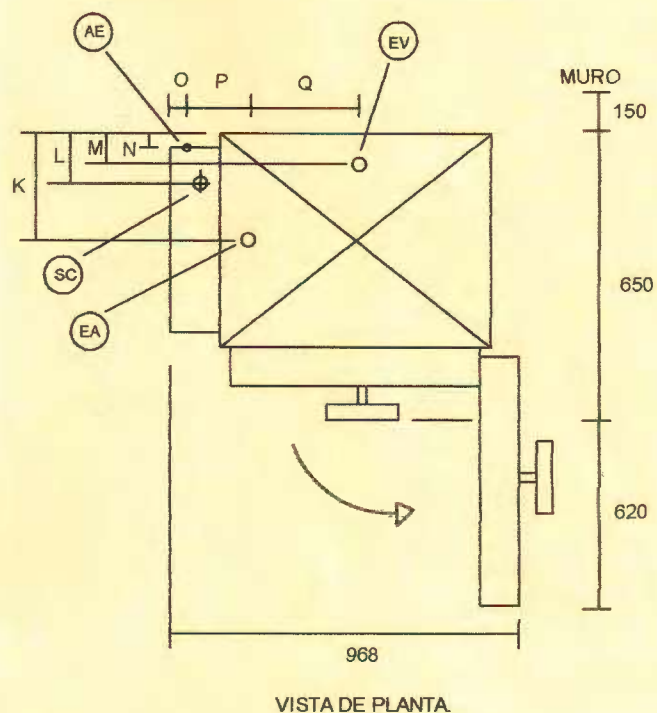


Madipsa®

Construcciones Inoxidables

COCEDOR A VAPOR DIRECTO.

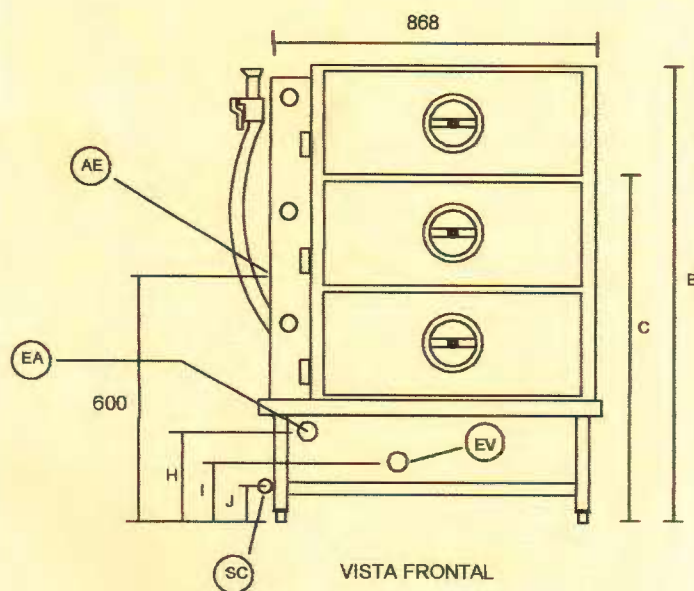

MODELO	B	C	H	I	J	K	L	M	N	O	P	M
CVD-2		1387	600	550	500	400	160	180	90	50	150	100
CVD-3	1462		400	350	250	400	160	180	90	50	150	100

Acot. en mm.

- (EA) ENTRADA DE AGUA POTABLE 13 mm (1/2"), para limpieza del equipo.
- (AE) ALIMENTACION ELECTRICA: 2 Amperes por compartimento, dejar contacto polarizado en muro 127 V, 1 F, 60 Hz.
- (SC) SALIDA DE CONDENSADO: 51 mm (1/2") dejar tubería abierta al piso, no conectar al drenaje.
- (EV) ENTRADA DE VAPOR LIMPIO (NO TOXICO). 19 mm (3/4") a una presión mínima de 2.8 Kg/cm² y máxima de 3.5 kg/cm².