CBB Carros Calientes Banqueteros

Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico.

Termostato de control de temperatura de 0° - 90 °C

Panel de mandos embutido, lo cual le protege de golpes.

La altura reducida del carro facilita el acceso a los estantes superiores y mejora su maniobrabilidad.

El diseño interior de las guías centrales y laterales permite la libre circulación del aire caliente por todo el carro y entre los recipientes con alimentos.

Potentes turbinas que garantizan la máxima distribución del calor de forma homogénea.

Ruedas giratorias insonorizadas de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, para el fácil manejo del carro.

Sistema de guías de fácil extracción para su limpieza.

Parachoques de alta resistencia.

Bandeja de evaporación de agua con sistema anti-olas.

Los CBB-40 incorporan un sistema de parrillas centrales para aprovechar al máximo el espacio interior del carro.

Se suministran con la dotación de 20 parrillas centrales.

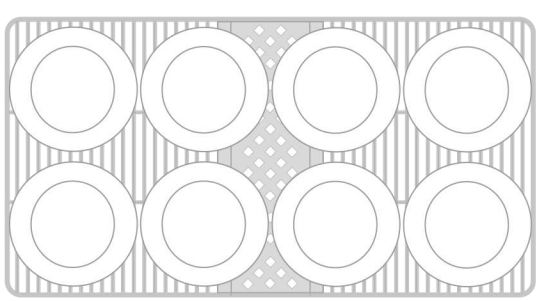

CCB-40: capacidad de hasta 8 platos de Ø 300 mm máximo por nivel. Total de 160 platos.

CCB Carros Calientes Banqueteros

Caracteristicas Estandar

Construcción en acero inoxidable.

Bisagras dotadas con mecanismo de auto-cierre.

Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m^3.

Capacidad para 10, 20 o 40 guías GN 2/1 (según modelo).

Separación entre guías de 60 mm.

Tiradores horizontales para su óptimo desplazamiento.

Cerraduras con llaves maestras.

Calefacción mediante resistencias y aire forzado.

Termómetro exterior.

Panel de control con interruptor ON/OFF.

Termostato electromecánico para el control y regulación de la temperatura.

Temperatura de trabajo entre 30 °C a 90 °C.

Dotación de estantes de varilla y recipientes Gastronorm no incluida.

Dotado de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro.

CCB-40

CCB-20

CCB-10

Modelo	N° Puertas	N° de Guías GN 2/1 (separación 60 mm)	Tensión (V)	Potencia (W)	Dimensiones (mm) Frente	Profundidad	Altura
CCB-10	1	10	220V. - 1+N - 50/60Hz.	2000	789	876	1190
CCB-20	1	20	220V. - 1+N - 50/60Hz.	2000	789	876	1640
CCB-40	2	40	220V. - 1+N - 50/60Hz.	3500	1480	876	1640

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.