DRFP Placas Refrigeradas

Caracteristicas Estandar

edenox

Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Fijación a encimera mediante herrajes de sujeción.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Sistema de refrigeración estático, gas refrigerante ecológico R-404 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales indicadores.

Temperatura de trabajo: -5 °C a 0 °C en ambiente externo de 27 °C y 55% de H.R.

Desagüe incorporado.

Tensión de trabajo: 220V. - I+N - 50/60Hz., 115V. - I+N - 50/60Hz.

IMPORTANTE: cable y clavija incluidos.

DRFP-311-CU

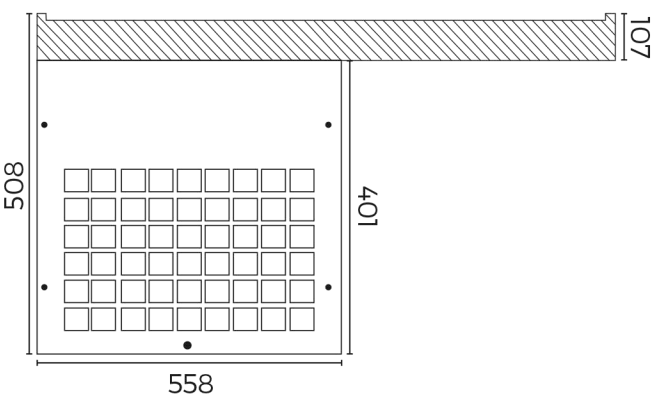

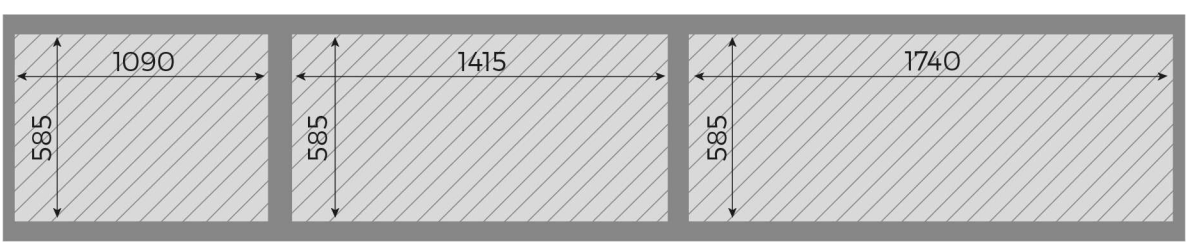

Modelo	Capacidad GN	Potencia (W)	Medidas de Encastre (mm) Frente	Medidas de Encastre (mm) Profundidad	Medidas Exteriores (mm) Frente	Medidas Exteriores (mm) Profundidad	Medidas Exteriores (mm) Altura
DRFP-311-CU	3 GN 1/1	310	1090	585	1115	610	508
DRFP-411-CU	4 GN 1/1	310	1415	585	1440	610	508
DRFP-511-CU	5 GN 1/1	310	1740	585	1765	610	508

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.