



Catálogo:

CATERING

Capítulo:

LAVADO DE VAJILLA

Artículo:

COP-174 DD 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz

Código:

19034672

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	658,00	905,00
Fondo	mm	756,00	825,00
Alto	mm	1.540,00	1.720,00
Peso	kg	133,00	153,00
Volumen	m3	0,77	1,28

<u>ELECTRICIDAD</u>		<u>400/230/230V</u>	<u>60Hz</u>
Potencia			17,70 kW

<u>Cableados</u>		<u>2X16+T - 80 A</u>
230 V. I+N+T		
230 V. III+T		3X10+T - 63 A
400 V. III+N+T		4X6+T - 40 A

<u>GAS</u>	<u>No necesita</u>
------------	--------------------

<u>AGUA</u>	<u>Consumo</u>	<u>60 lit/h</u>
	<u>Presión</u>	Water Pres:200-400kPa(2-4bar)

<u>VAPOR</u>	<u>No necesita</u>
--------------	--------------------

<u>AIRE</u>	<u>No necesita</u>
-------------	--------------------

DESCRIPCIÓN

LAVAVAJILLAS COP-174 DD

Lavavajillas de capota - Generación EVO Concept Plus.
 Producción horaria: 65 cestas/h (1.170 platos/h).
 Altura útil: 440 mm. Admite bandejas GN-1/1.
 Control electrónico.
 Ciclos fijos de lavado de 55", 75" y 120".

Construcción en acero inoxidable.
 Capota compensada con sistema de asa y muelle.
 Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
 Dos motobombas de lavado de 600 W.
 Motobomba de aclarado de 260 W.
 Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
 Resistencia en cuba de 4,5 kW.
 Capacidad de la cuba: 34 litros.
 Resistencia en el calderín: 12 kW.
 Capacidad del calderín: 9 litros.
 Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo.
 Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado.
 Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C). Sistema de para térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85 °C.
 Termostop.
 Termostato de seguridad.
 Micro magnético de seguridad para apertura de la capota.
 Dosificador de abrillantador incorporado.
 Dosificador de detergente incorporado.
 Sistema Air Break.
 Protección antihumedad IPX4.

Potencia total máxima: 17,7 kW
 Dimensiones: 658 x 756 x 1.540 mm.

Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y 2 cubiletes"

<u>NIVEL SONORO</u>	<u>72,00 db</u>
---------------------	-----------------

<u>CERTIFICACIÓN</u>	<u>SGS-2199-0192-1</u>
----------------------	------------------------

<u>INSTALACIÓN</u>	<u>- CONEXIONES Y ACOMETIDAS</u>	<u>Ø</u>
▶	ELECTRICIDAD	
▶	ELECTRICIDAD	
▶	DESAGÜE	2"




Catálogo:
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Artículo:
COP-174 DD 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz

Código:
19034672

ESQUEMA - DIMENSIONES

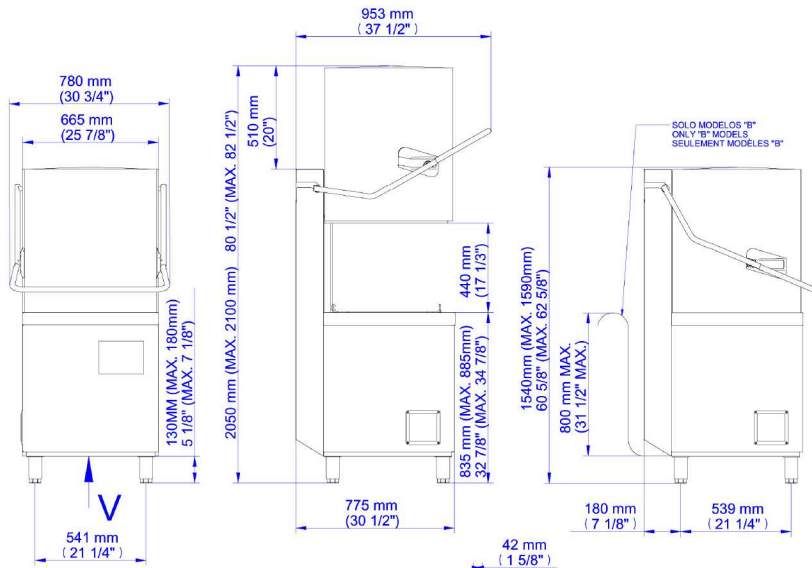

A: ENTRADA DE AGUA
E: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
D: DESAGÜE

A: WATER INLET
E: ELECTRICAL CONNECTION
D: DRAIN

A: ARRIVÉE D'EAU
E: CONNEXION ELECTRIQUE
D: VIDANGE

