Catálogo:

CATERING

Capítulo:

LAVADO DE VAJILLA

Artículo:

COP-504 DD 230V 1N 60Hz

Código:

19034674

DIMENSIONES Y PESOS		Netos	Brutos
Largo	mm	**600,00**	**660,00**
Fondo	mm	**600,00**	**745,00**
Alto	mm	**830,00**	**1.030,00**
Peso	kg	**68,00**	**80,00**
Volumen	m3	**0,30**	**0,51**

ELECTRICIDAD	**230V**	**60Hz**	
	Potencia	**3,40**	kW
Cableados	230 V. 1+N+T		
	230 V. III+T		
	400 V. III+N+T		
GAS	No necesita		
AGUA	Consumo	**54**	lit/h
	Presión	**Water Pres:200-400kPa(2-4bar)**	
VAPOR	No necesita		
AIRE	No necesita		
NIVEL SONORO		**65,00**	db

INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS Ø

►

DESCRIPCIÓN

LAVAVAJILLAS COP-504 DD

Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO Concept Plus.
Producción horaria: 60 cestas/h (1.080 platos/h).
Altura útil: 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
Capacidad para platos de 320 mm de diámetro.
Control electrónico.
Ciclos fijos de lavado de 60", 90"" y 180".

Construcción en acero inoxidable.
Cuerpo íntegro con doble pared.
Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
Puerta de doble pared con material aislante especial prensado.
Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura.

Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
Motobomba de lavado de 600 W.
Motobomba de aclarado de 260 W.
Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
Resistencia en cuba de 2,8 KW.
Capacidad de la cuba: 20 litros.
Resistencia en el calderín: multipotencia, regulable a 1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6 kW.
Capacidad del calderín: 7 litros.
Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo.
Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado.
Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 ºC, y aclarado, 90 ºC). Sistema de para térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85 ºC.
Termostop.
Termostato de seguridad.
Micro magnético de seguridad en puerta.
Dosificador de abrillantador incorporado.
Dosificador de detergente incorporado.
Sistema Air Break.
Protección antihumedad IPX4.

Potencia total: multipotencia: 2,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2 kW.
Dimensiones: 600 x 600 x 830 mm.

Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y 2 cubiletes"

Catálogo:

CATERING

Capítulo

LAVADO DE VAJILLA

Artículo:

COP-504 DD 230V 1N 60Hz

Código:

19034674

ESQUEMA - DIMENSIONES

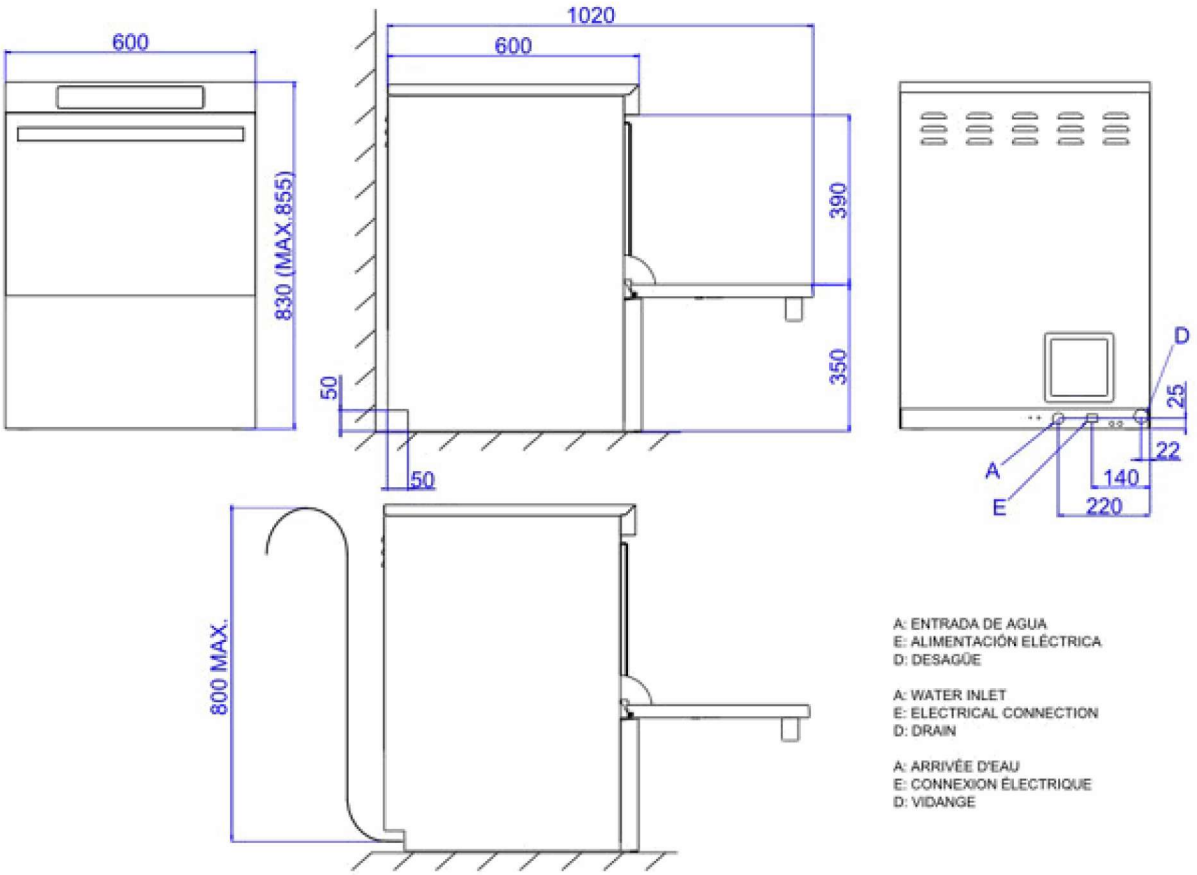

A: ENTRADA DE AGUA
E: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
D: DESAGÜE

A: WATER INLET
E: ELECTRICAL CONNECTION
D: DRAIN

A: ARRIVÉE D'EAU
E: CONNEXION ÉLECTRIQUE
D: VIDANGE