KYOS

OHV-317

OHT-322

OHV-335

OHT-340



OHR-310-3P



OHR-329-3P

OHV-353

OHT-358

OHV-371

OHT-376



OHR-347-3P



OHR-365-3P

* Dimensiones en mm.

OHV-317

ESTRUCTURA:
- De perfil redondo tubular de acero en 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHV-310, OHV-311, OHV-312 y OHV-313.
- Terminado en cromo para los modelos OHV-315, OHV-316, OHV-317 y OHV-318.

RESPALDO:
- Respaldo en copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.

BRAZOS: (solo mod. OHV-312, OHV-313, OHV-317 y OHV-318)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHV-312, OHV-313, OHV-317 y OHV-318.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento en copolimero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de 5 mm, se fija a la tapa protectora mediante pijas a travéz de la estructura.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:
Gris para los modelos OHV-310, OHV-311, OHV-312 y OHV-313 y blanco o negro
- para los modelos OHV-315, OHV-316, OHV-317 y OHV-318.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

RODAJAS: (solo mod. OHV-311, OHV-313, OHV-316 y OHV-318)
- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 300 kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero
- Perno pivote de acero para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 50,000 ciclos continuos.
- Gris para mod. OHV-311, OHV-313 y negro para el mod. OHV-316, OHV-318.

OHT-322

ESTRUCTURA DE TRINEO:
- Trineo de acero tubular redondo de 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHT-319 y OHT-320.
- Terminado en cromo para los modelos OHT-321 y OHT-322.

RESPALDO:
- Respaldo en copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.

BRAZOS: (solamente mod. OHT-320 y OHT-322)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHT-320 y OHT-322.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento en copolimero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de 5 mm, se fija a la tapa protectora mediante pijas a travéz de la estructura.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

COLOR:
- Gris para los modelos OHT-319 y OHT-320. y blanco o negro para los modelos OHT-321 y OHT-322.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

OHV-335

ESTRUCTURA:
- De perfil redondo tubular de acero en 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo para los modelos OHV-333, OHV-334, OHV-335 y OHV-336.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHV-329, OHV-330, OHV-331 y OHV-332.

RESPALDO:
- Respaldo en copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, fijada a presión con 4 chupones.
- Respaldo interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

BRAZOS: (solo mod. OHV-331, OHV-332, OHV-335 y OHV-336)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHV-331, OHV-332, OHV-335 y OHV-336.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:
- Gris para los modelos OHV-329, OHV-330, OHV-331 y OHV-332 y blanco o negro para los modelos OHV-333, OHV-334, OHV-335 y OHV-336.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

RODAJAS: (solo mod. OHV-330, OHV-332, OHV-334 y OHV-336)
- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 300 kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero
- Perno pivote de acero para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 50,000 ciclos continuos.
- Gris para mod. OHV-330, OHV-332 y negro para el mod. OHV-334, OHV-336.

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

OHT-340

ESTRUCTURA DE TRINEO:
- Trineo de acero tubular redondo de 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo para los modelos OHT-339 y OHT-340.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHT-337 y OHT-338.

RESPALDO:
- Respaldo en copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, fijada a presión con 4 chupones.
- Respaldo interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

BRAZOS: (solo mod. OHT-338 y OHT-340)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHT-338 y OHT-340.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

COLOR:
- Gris para los modelos OHT-337 y OHT-338. y blanco o negro para los modelos OHT-339 y OHT-340.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

OHV-353

ESTRUCTURA:
- De perfil redondo tubular de acero en 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHV-347, OHV-348, OHV-349 y OHV-350.
- Terminado en cromo para los modelos OHV-351, OHV-352, OHV-353 y OHV-354.

RESPALDO:
- Respaldo en copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.

BRAZOS: (solo mod. OHV-349, OHV-350, OHV-353 y OHV-354)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHV-349, OHV-350, OHV-353 y OHV-354.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:
- Gris para los modelos OHV-347, OHV-348, OHV-349 y OHV-350 y blanco o negro para los modelos OHV-351, OHV-352, OHV-353 y OHV-354.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

RODAJAS: (solo mod. OHV-348, OHV-350, OHV-352 y OHV-354)
- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 300 kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero
- Perno pivote de acero para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 50,000 ciclos continuos.
- Gris para mod. OHV-348, OHV-350 y negro para el mod. OHV-352, OHV-354.

OHT-358

ESTRUCTURA DE TRINEO:
- Trineo de acero tubular redondo de 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHT-355 y OHT-356.
- Terminado en cromo para los modelos OHT-357 y OHT-358.

RESPALDO:
- Respaldo en copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.

BRAZOS: (solamente mod. OHT-356 y OHT-358)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHT-356 y OHT-358.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

COLOR:
- Gris para los modelos OHT-355 y OHT-356. y blanco o negro para los modelos OHT-357 y OHT-358.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

OHV-371

ESTRUCTURA:
- De perfil redondo tubular de acero en 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo para los modelos OHV-369, OHV-370, OHV-371 y OHV-372.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHV-365, OHV-366, OHV-367 y OHV-368.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidadcon 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.

BRAZOS: (solo mod. OHV-367, OHV-368, OHV-371 y OHV-372)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHV-367, OHV-368, OHV-371 y OHV-372.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:
- Gris para los modelos OHV-365, OHV-366, OHV-367 y OHV-368 y blanco o negro para los modelos OHV-369, OHV-370, OHV-371 y OHV-372.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

RODAJAS: (solo mod. OHV-356, OHV-368, OHV-370 y OHV-372)
- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga de 300 kgs.
- Nylon 100% y nervada.
- Perno eje de acero
- Perno pivote de acero para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 50,000 ciclos continuos.
- Gris para mod. OHV-356, OHV-368 y negro para el mod. OHV-370, OHV-372.

TAPIZ:
- Respaldo en malla en color gris para los mod. OHV-365, OHV-366 y OHV-367, OHV-368 y en color negro para los mod. OHV-369, OHV-370, OHV-371 y OHV-372 y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

OHT-376

ESTRUCTURA DE TRINEO:
- Trineo de acero tubular redondo de 7/8¨ de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en ovalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo para los modelos OHT-375 y OHT-376.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris para los modelos OHT-373 y OHT-374.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidadcon 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.

BRAZOS: (solo mod. OHT-374 y OHT-376)
- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, para los modelos OHT-374 y OHT-376.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guias y pijas.
- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m^3) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

COLOR:
- Gris para los modelos OHT-373 y OHT-374 y blanco o negro para los modelos OHT-375 y OHT-376.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

BANCAS

ESTRUCTURA: (OHR-310-3P, OHR-329-3P, OHR-347-3P y OHR-365-3P)
- Respaldo y asiento en forma de ¨X¨ de perfil redondo tubular de acero en 3/4¨ de diámetro, calibre 14; contiene 4 barrenos y con solera de acero de 4 mm de espesor.
- El respaldo es una extensión de los soportes laterales en forma de ¨X¨.
- Patas de aluminio fundido con terminado natural pulido.
- El poste vertical es de perfil ovalado tubular de acero de 25 X 77 mm, calibre 16 y travesaño separador de perfil rectangular tubular de acero de 30 X 80 mm, calibre 14; con pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Las uniones entre las piezas unas son en base a tornillos y otras a soldadura de microalambre a gas CO^2.

RESPALDO, ASIENTO Y REGATONES:
- Para OHR-310-3P las mismas características que el mod. OHV-312.
- Para OHR-329-3P las mismas características que el mod. OHV-335.
- Para OHR-347-3P las mismas características que el mod. OHV-349.
- Para OHR-365-3P las mismas características que el mod. OHV-371.

COLOR:
- Gris, blanco o negro.
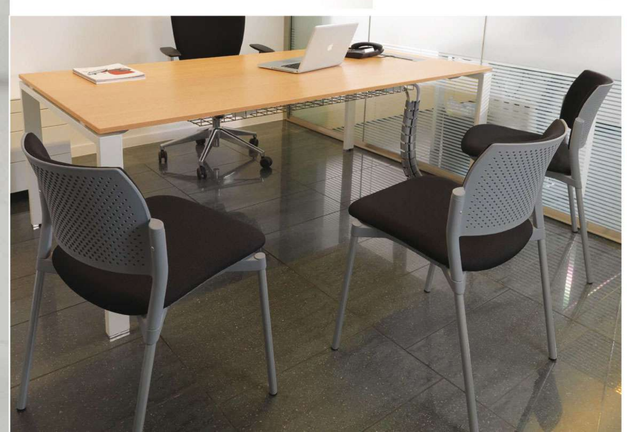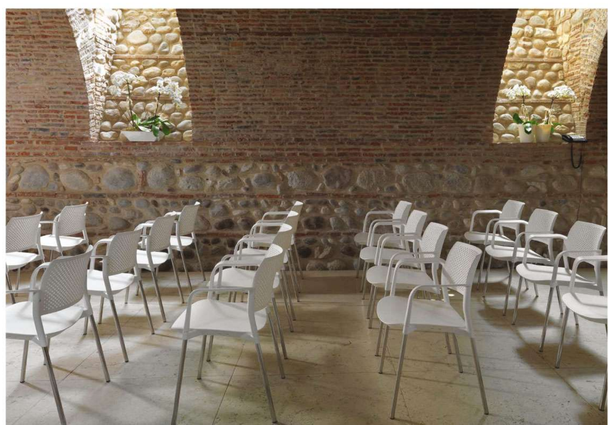
RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 900 kgs.