

# CÁMARAS COMERCIALES DE CONSERVACIÓN

**NUEVO  
REDISEÑO**



# CÁMARAS COMERCIALES DE CONSERVACIÓN

## DIMENSIONES EXTERIORES

- a) Frente: 119 cm
- b) Alto: 209 cm
- c) Fondo: 207 cm



a)



c)



*Fácil Ensamble e Instalación*

*SIN TÉCNICOS*

*SIN HERRAMIENTAS*



*Ahorro de energía*

*Resistente a la  
corrosión*

**Capacidad 4000 L  
equivalente a 141 ft<sup>3</sup>**



# Cámara Comercial de Conservación


## IDEAL PARA CARNICERÍAS, RESTAURANTES , CREMERIAS, TIENDAS ...




*Ventana  
Intercambiable  
Der. o Izq.*



*Sistema de  
Refrigeración  
Trasero o Superior  
Auto-cont ó Remoto*



*Percha para Carne  
o  
Anaqueles*

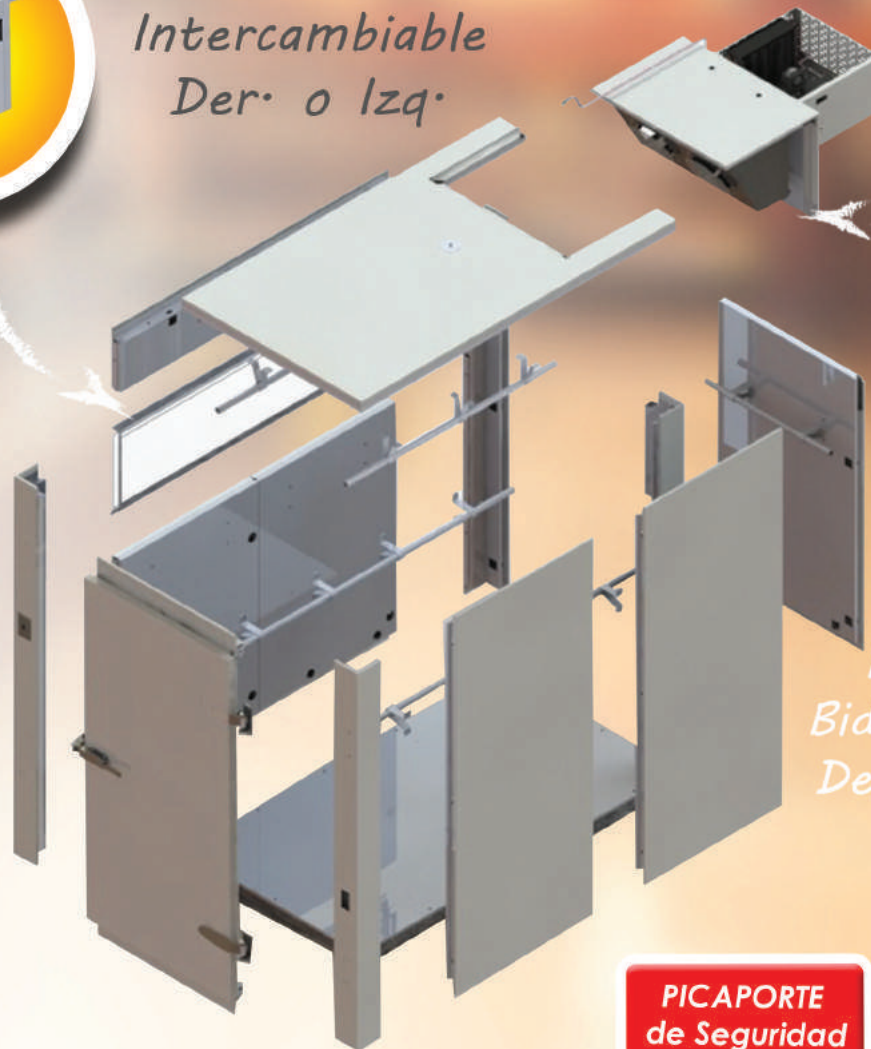

*Puerta  
Bidireccional  
Der. ó Izq.*



**PICAPORTE  
de Seguridad**



# Se ensambla e instala

## SIN TÉCNICOS y SIN HERRAMIENTAS.

- Cap. 4000 L equivalente a 141 ft<sup>3</sup>
- Disponible en:
  - Esmaltado ext. / Aluminio Int.
  - Esmaltado ext. / Esmaltado Int.
  - Acero Inox ext. / Acero Inox. int.
- Aislamiento de Poliuretano de 65 mm
- Almacenamiento Interno;
  - Perchas para carne
  - Anaqueles Galv. o Acero Inox
- Puerta con sist. de autocierre
- Iluminación interior con tecnología Led
- Preparación de apagador Der, o Izq. en Acero In
- Cerradura de uso rudo con picaporte de Seguridad
- Herrajes para trabajo pesado
- Ahorro de energía
- Sistema de Refrigeración Disponible;
  - Autocontenido**
    - Superior Cap- 3/4 Hp R-404a
    - Trasero Cap. 3/4 Hp R-4004a
  - Remoto**
    - A 5,000 m Cap. 1 Hp R404a
    - A 15,000 m Cap 1 1/2 Hp R-404a

## Especificaciones técnicas

Rango de operación: 10 ° C a - 5° C

Tipo de refrigerante: 404 a

Compresor:

Autocontenido 3/4 Hp

Remoto 1 Hp y 1 1/2 Hp

Evaporador: Aletado aluminio, enfriado por aire Forzado

Gas Refrigerante: R-404a

Conexión eléctrica:

Auto contenido 127 V~/ 1F / 60 Hz

Redmoto 220 V~/ 2F / 60 Hz

15 Ganchos por cámara

Capacidad de carga:

Perchas: 450 LB equivalente a 204 Kg

Anaqueles: 110 LB equivalente a 50 Kg