



ESCURRIDOR ES-200

12 Kg. de carga por ciclo.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Producción 240-720 Kg./h.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Escurre todo tipo de verduras en un tiempo muy corto gracias a su elevada velocidad (900rpm) y garantizando en todo momento la calidad del producto.
- ✓ Incorpora motor trifásico alimentado por variador electrónico de gran fiabilidad. Gracias a ello las escurridoras se conectan a la red mediante toma monofásica.
- ✓ Cuerpo y cesto escurridor de acero inoxidable.
- ✓ Tapa elevable altamente resistente con amortiguador.
- ✓ Provisto de sistema de seguridad en la tapa.
- ✓ Cuadro de mandos electrónico de uso muy intuitivo y prestaciones avanzadas.
- ✓ Selección de ciclos.
- ✓ Freno motor.
- ✓ Exclusivo sistema Vibration Control System: control automático de la distribución de la carga antes del inicio del ciclo, mejorando la durabilidad de la máquina.
- ✓ Provista de ruedas con freno de serie: máximo confort en el lugar de trabajo, otorgando estabilidad durante el funcionamiento y facilidad de desplazamiento para su limpieza o almacenaje.

INCLUIDO

- ✓ Cesta inox.
- ✓ Ruedas con freno.

ACCESORIOS

- Cesto acero inoxidable

PREPARACIÓN DINÁMICA
ESCURRIDORAS DE VERDURAS





ESCURRIDOR ES-200

12 Kg. de carga por ciclo.



ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga por ciclo: 12 Kg

Produccion hora escurridor: 240 Kg - 720 Kg

Temporizador (min-max): 60 " - 120 " - 180 "

2 velocidades: (350 rpm - 900 rpm)

Velocidad motor: 900 rpm

Potencia total: 550 W




Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 540 mm

✓ Fondo: 750 mm

✓ Alto: 815 mm

Peso neto: 52 Kg

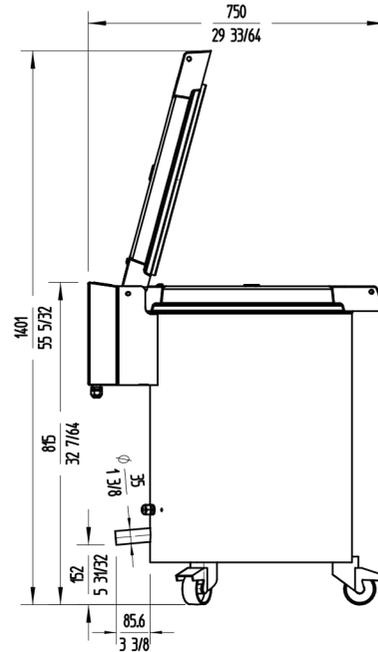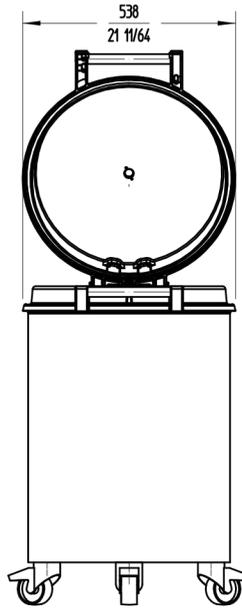

PREPARACIÓN DINÁMICA
ESCURRIDORAS DE VERDURAS