EMPACADORA AL VACÍO SU-604

Modelo de piso. 40 m³/h. 413+656 mm.

Descripción Comercial

Dos barras de sellado doble de 413+656 mm.

Equipada con bomba Busch de 40 m³/h.

Control de vacío por sensor.

Características

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador “pausa” para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble sellado.
- ✓ Barra de sellado sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Gabinete y cámara de empaque de acero inox.
- ✓ Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

Incluido

- ✓ Conectividad Bluetooth

Accesorios

- ❑ Conjunto plancha relleno
- ❑ Soporte líquidos
- ❑ Impresora RB para empacadora SU*
- ❑ Etiquetas de transferencia térmica para impresora

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - GAMA “SENSOR ULTRA”

EMPACADORA AL VACÍO SU-604

Modelo de piso. 40 m³/h. 413+656 mm.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 40 m3/h

Longitud barra de sellado: 413 mm + 656 mm

Potencia total: 1100 W

Presión vacío (máxima): 0.5 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 672 mm
- ✓ Fondo: 481 mm
- ✓ Alto: 200 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 740 mm
- ✓ Fondo: 566 mm
- ✓ Alto: 997 mm

Peso neto: 145 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 75 dB(A)

Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

670 x 830 x 1200 mm

Peso bruto: 170.5 Kg.

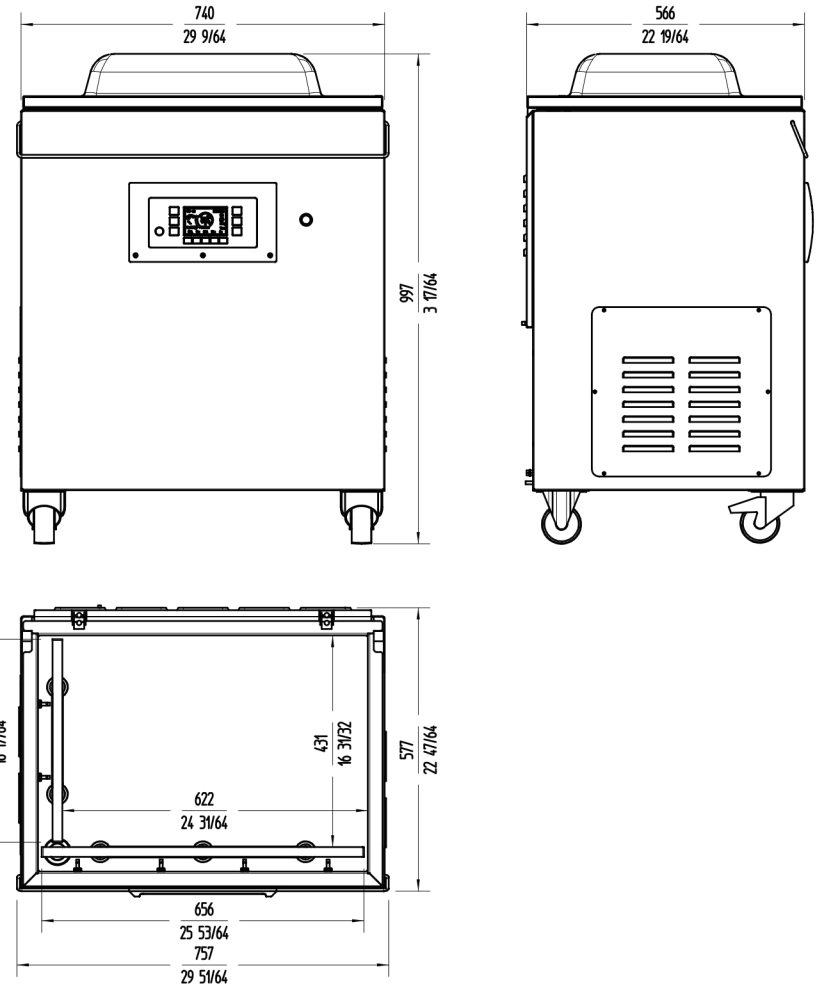

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - GAMA "SENSOR ULTRA"

ficha de producto
actualizado **03/31/19**