

Modelo:
TSSU-27-08-HC


Mesas para la Preparación de Alimentos:
Unidad para Sandwiches y Ensaladas con Puerta Sólida



TSSU-27-08-HC

- ▶ Las unidades para Sandwiches y Ensaladas True están diseñadas con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.
- ▶ Sistema auto contenido diseñado en fábrica que utiliza el refrigerante de hidrocarburo ecológico R290 que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y muy bajo potencial de calentamiento global de tres (3) (GWP).
- ▶ Sistema de refrigeración por aire forzado patentado que mantiene una temperatura de 33°F a 41°F (.5°C a 5°C) en las bandejas y en el interior del gabinete.
- ▶ Cumple con ANSI/NSF-7.
- ▶ Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Lados de aluminio anodizado de calidad. Parte trasera de acero recubierto con GalFan resistente a la corrosión.
- ▶ Tapa y cubierta de acero inoxidable con aislante que mantienen temperaturas más frías, alimentos más frescos y minimizan la condensación. Son removibles para facilitar la limpieza.
- ▶ Interior - Atractivo interior de aluminio, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable con esquinas cóncavas.
- ▶ Parrillas de alambre para uso industrial recubiertas Tabla para cortar desmontable incluida de polietileno de alta densidad, de 299 mm de profundidad (11 3/4") y 13 mm (1/2") de espesor, aprobada por la NSF, que provee una superficie resistente, versátil e higiénica. Área de trabajo grande y confortable. PVC.
- ▶ Parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC.
- ▶ El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, de alta densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global también de cero (GWP).

VISTAS

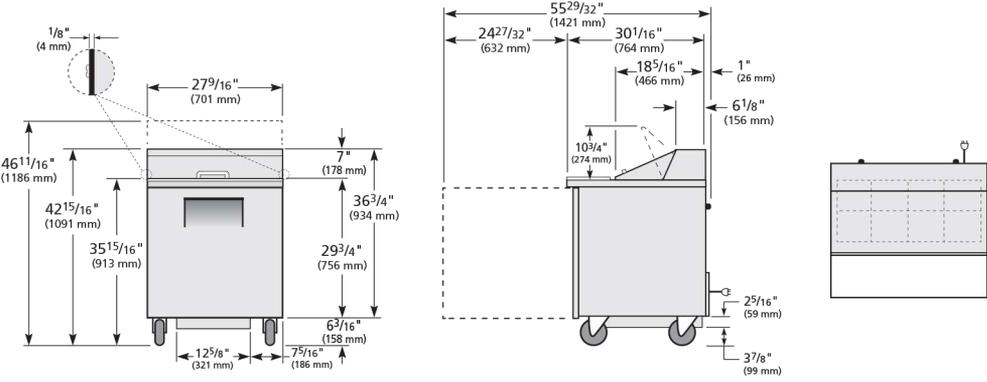

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 15 amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.



DATOS PRELIMINARES

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros. (Las pulgadas están redondeadas 1/8" a la medida más cercana).

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

| Modelo | Puertas | Parrillas | # de Bandejas (tope) | Dimensiones del gabinete (mm) (pulgadas) | | | Caballo Fuerza | Voltios | Amps | NEMA | Longitud del cable (total metros) (total pies) | Peso Embalado (kg) (lbs) |
|---------------|---------|-----------|----------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------|------------|-------|--|--------------------------|
| | | | | L** | P† | A* | | | | | | |
| TSSU-27-08-HC | 1 | 2 | 8 | 702 27 5/8 | 766 30 3/8 | 934 36 3/4 | 1/5 N/A | 115/60/1 | 3.5 N/A | 5-15P | 3.35 11 | 102 225 |

** La longitud no incluye 4 mm (1/8") en cada lado por las clavijas de la tapa.
† La profundidad no incluye 26 mm (1") por los parachoques traseros.
* Altura no incluye 159 mm (6 1/4") por la altura de la rueda o 153 mm (6") por patas opcionales.